

CR 219

Soumrakový spínač na DIN lištu



Soumrakový spínač na DIN lištu

Výrobek je určen k automatickému zapnutí nebo vypnutí světlo v závislosti na okolním osvětlení. Okolní teplota ani vlhkosti nemají na funkci vliv, což je nejen výhodné, ale i praktické. Lze použít pro veřejné osvětlení silnic, chodníků atd.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí: ~220V-240V/AC - 50Hz

Spínaný proud : 20A

Pracovní teplota: -20 až +40°C


Okolní osvětlení: <2-100LUX (nastavitelné)

Vlhkost vzduchu: <93%RH

MONTÁŽ (viu obr.)

- Vypněte přívodní napětí.
- Nasuňte na kovovou DIN lištu.
- Umístěte do požadované polzice a stlačením plastové západky zajistěte.(jak vidno z obrázku)

PŘIPOJENÍ VODIČŮ

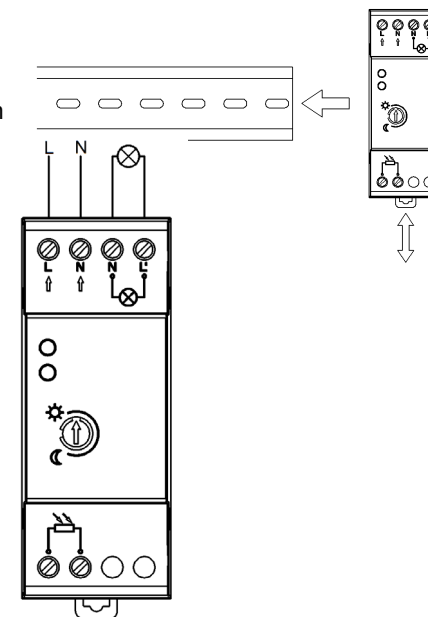

TEST

- Zapněte přívod napětí.
- Čidlo snímače za denního světla zakryjte neprůsvitným materiálem. Spínač vyhodnotí že nastala tma a sepne světlo.
- Po odkrytí čidla světlo automaticky zhasne.

POZNÁMKA

- Fotobuňku umístěte tak, aby před ní nebyla žádná překážka.
- Před fotobuňkou by neměla být žádný pohybující se předmět