




HOME SMART MOES HOME



Uživatelský manuál Chytrá modul pro garážová vrata

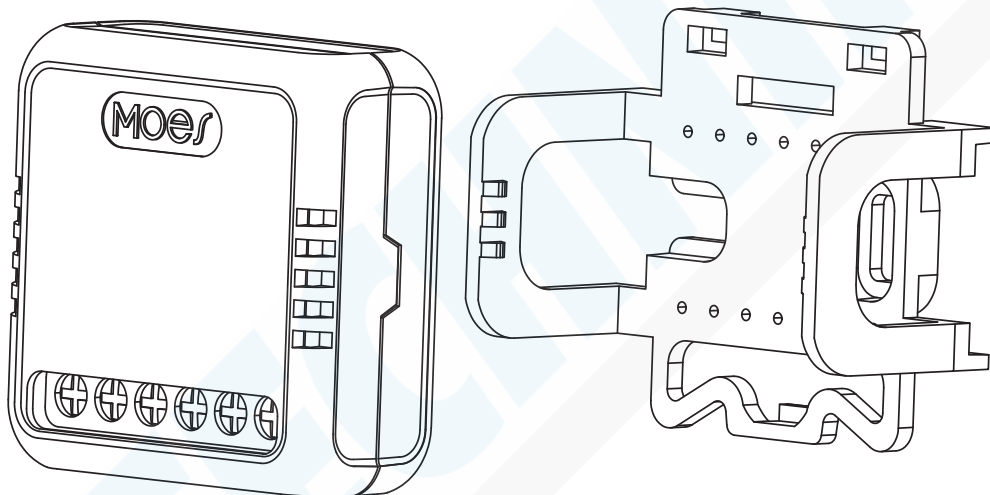

English



WORKS WITH
alexa



WORKS WITH
Google Assistant


WM-102-M-MS-EE09

Packing List

VYLEPŠETE SVÁ GARÁŽOVÁ VRATA NA CHYTRÉ OVLÁDÁNÍ přidáním tohoto modulu k vašemu stávajícímu pohonu. Díky integraci s vaším Wi-Fi systémem můžete nyní ovládat, monitorovat a automatizovat vaše vrata pomocí svého chytrého telefonu a asistentů Alexa / Google Home.



Modul




3M lepicí
podložka



Držáky
kabeláže



Kabely



Držáky




Šrouby

Upozornění:

1. Instalace musí být provedena kvalifikovaným elektrikářem v souladu s místními předpisy.
2. Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí.
3. Chraňte zařízení před vodou, vlhkostí a horkým prostředím.
4. Zařízení instalujte mimo dosah silných zdrojů signálu, jako jsou mikrovlnné trouby, které mohou způsobit přerušení signálu a vést k nesprávné funkci zařízení.
5. Překážky v podobě betonové zdi nebo kovových materiálů mohou snížit efektivní dosah zařízení
6. NEPOKOUŠEJTE se zařízení rozebírat, opravovat ani upravovat.

⚠ Otestujte zařízení pro kontrolu kompatibility s Vaším pohonem

1. Zapněte zařízení
2. Připojte zařízení k pohonu pomocí přiložených červených a černých vodičů; konce připojte ke stejným svorkám, ke kterým jsou připojeny vodiče Vašeho nástěnného vypínače.
3. Stiskněte tlačítko na zadní straně zařízení a garážová vrata by se měla aktivovat.

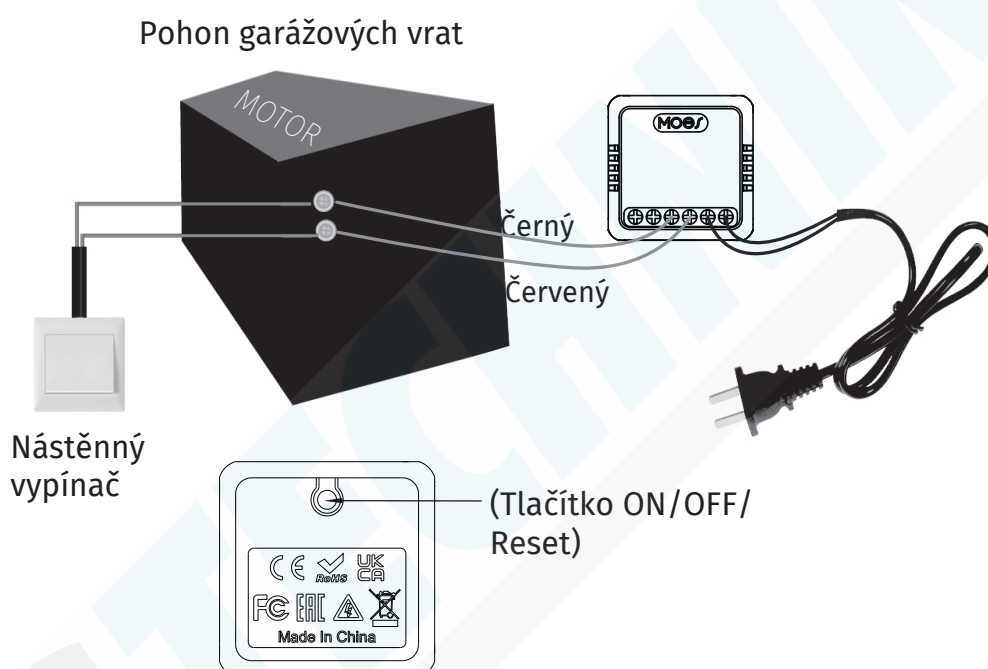

Pokud tento test selže, vaše zařízení nemusí být kompatibilní. Další pokyny k instalaci a seznam kompatibilních modelů najdete v uživatelské příručce jiného výrobce.

Technické parametry:

Model: WM-102-M

Protokol: Wi-Fi、BLE

Vstupní napětí: 90-250V AC 50/60Hz

Max. vysílací výkon radia: <+16dBm

Příprava pro použití


Stáhněte si a nainstalujte aplikaci **Moes** nebo **Tuya Smart** nebo **Smart Life** (všechny tyto 3 aplikace jsou totožné, liší se pouze název a pár drobností). Aplikace Moes je přímo od výrobce, avšak sdílí prostředí aplikace Tuya Smart, takže není nutné využít zrovna tuto, v případě využití hlasového ovládání přes Siri nebo google home výrobce slibuje větší spolehlivost a důraz na kvalitu.



Jak resetovat/znovu spárovat Wi-Fi

Dlouze stiskněte resetovací tlačítko na zadní straně zařízení, dokud nezačne blikat modrá kontrolka na zařízení a zařízení nepřepne do stavu konfigurace sítě.

2. Registrace a přihlášení do aplikace




- Otevřete si aplikaci Tuya Smart
- Dejte registrovat (nebo přihlásit); - Zadejte e-mail nebo telefonní číslo, které si přejete zaregistrovat a poté Vám na něj dorazí verifikační kód, který je nutné vyplnit
- aplikace Vás automaticky přihlásí

3. WiFi link párování (dostupné jsou dvě metody párování)

První metoda:

Sken QR kódu

- 1 Ujistěte se, že jste připojeni k WiFi síti 2.4GHz (5GHz není podporována)
- 2 Tapněte v pravém horním rohu na + a na další obrazovce se v pravém horním rohu nachází ikona pro otevření fotoaparátu a čtení QR kodu

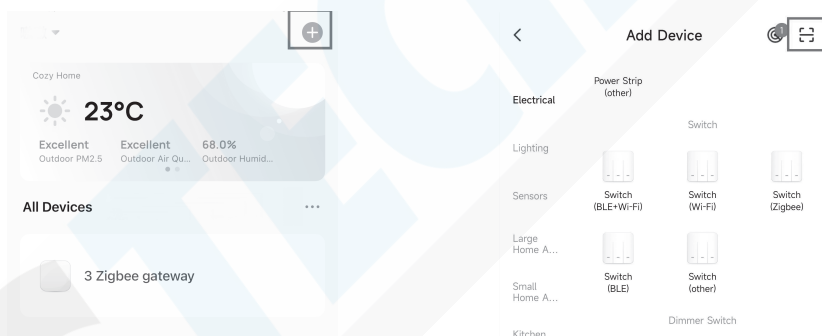

①

5

②



Skenujte tento QR kód



Smart Garage Door Module


添加

Zobrazí se obrazovka
pro párování.
Postupujte dle instrukcí

Druhá metoda:


Párování pomocí WiFi a Bluetooth připojení.

- 1 Ujistěte se, že je Váš telefon připojen k WiFi i k Bluetooth

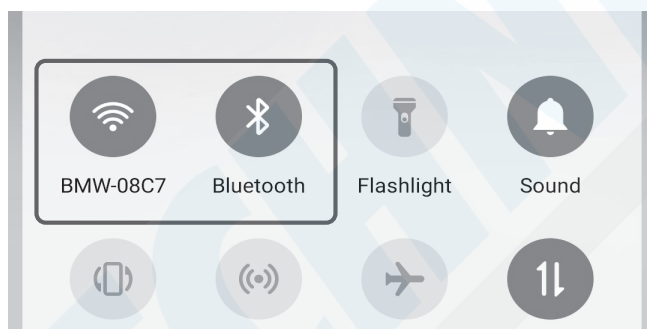


6

- 2 Otevřete si aplikaci a tapněte na + v pravém horním rohu. Je-li zařízení zapnuté a resetované, automaticky se již v aplikaci objeví pro přidání

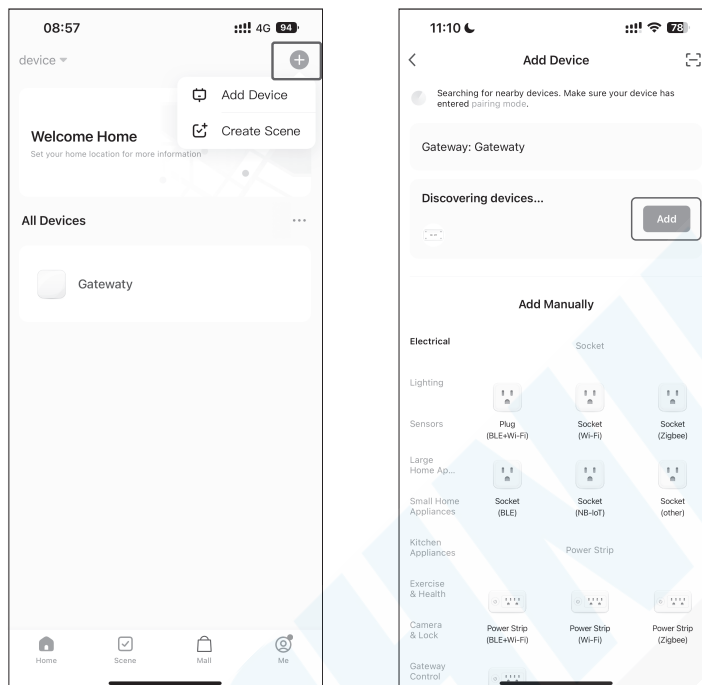


7

- 3 Vyplňte heslo k Vaší WiFi síti
- 4 Tlačítkem Hotovo (done, confirm) zařízení úspěšně do aplikace přidáte. Tapnutím na ikonu tužky můžete zařízení libovolně pojmenovat

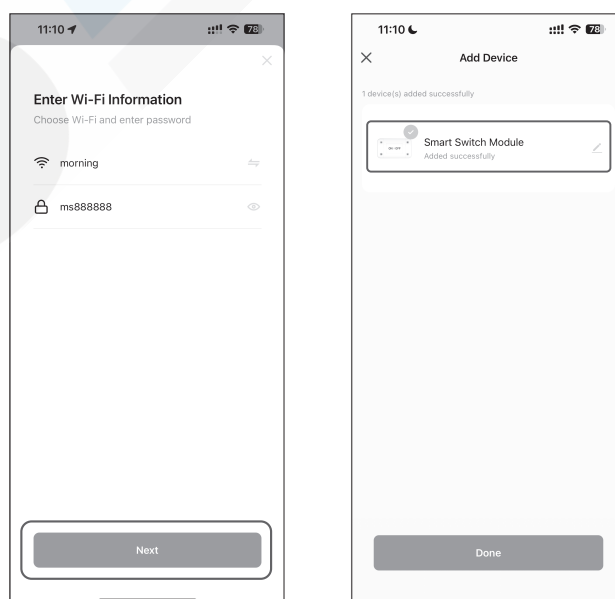

8

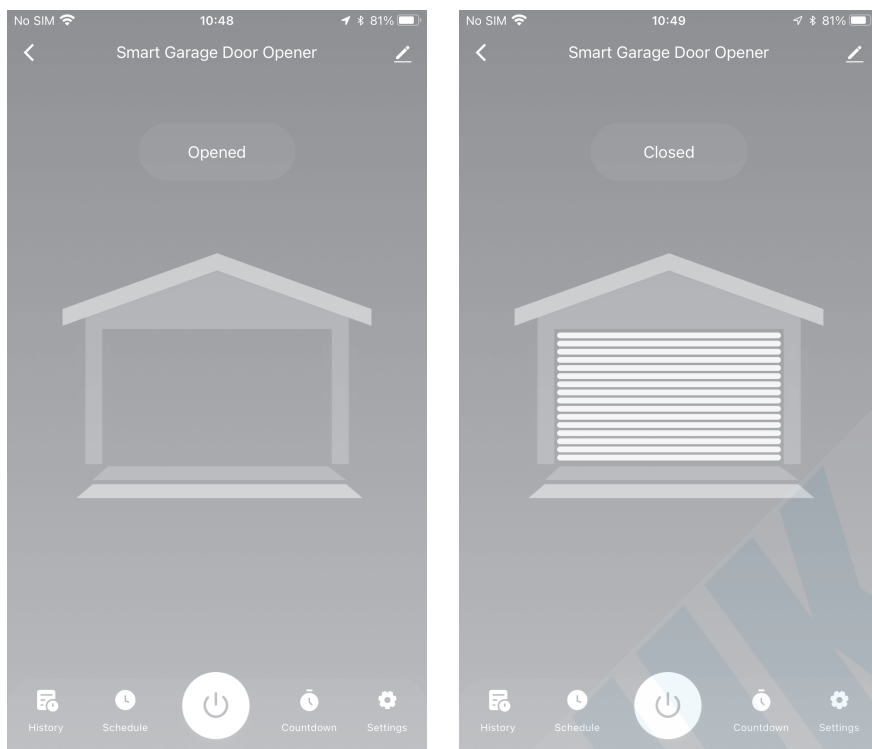


Zařízení je úspěšně přidáno a nyní jej můžete ovládat

! Následující montáž provádějte až poté, co jste zařízení úspěšně spárovali s aplikací

* Ponechejte Vaše garážová vrata zavřená

JEDNODUCHÁ INSTALACE

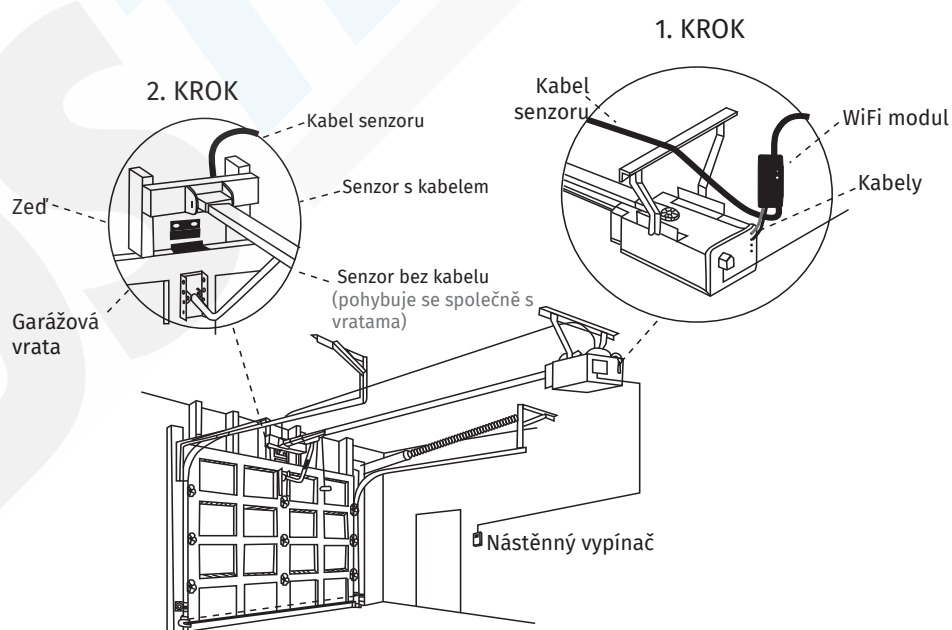


1. KROK: Zapněte napájení

2. KROK: Připojte nástěnný ovladač

Vložte červený a černý vodič s koncovkou 2,0 mm do garáže a poté připojte každý konec ke stejným svorkám, ke kterým jsou připojeny vodiče nástěnného tlačítka.


3. KROK: Zapojte garážová vrata

Vložte 2,0 mm konektor senzoru do garáže a poté pevně nainstalujte senzor a magnet do mezery o velikosti 3 mm až 15 mm na garážových vratech pomocí šroubů/držáku/lepidla 3M/hřebíku/držáků/pásků.

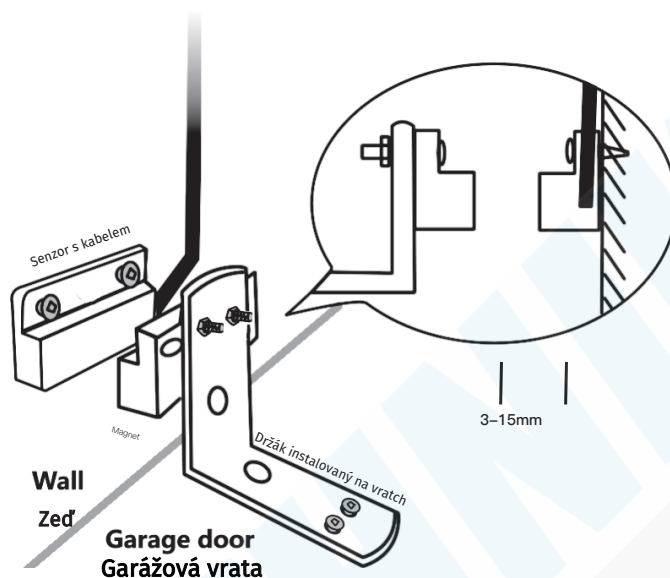

11

Vložte červený a černý vodič s koncovkou 2,0 mm do garáže a poté připojte každý konec ke stejným svorkám, ke kterým jsou připojeny vodiče nástěnného tlačítka.

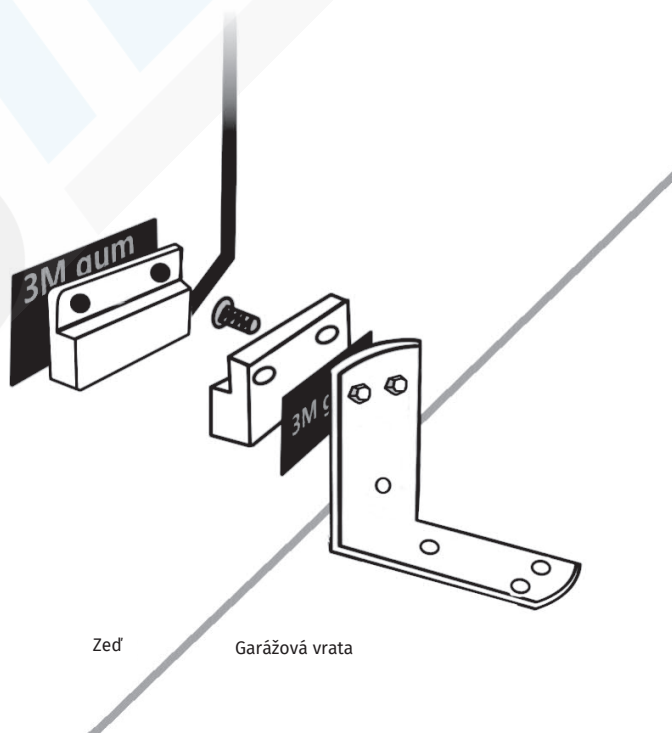

12