

REGULÁTOR 30A SAP


Uživatelská příručka

Technické specifikace:

- Verze 12V /30A
- Napětí nadměrného přebíjení a udržovací režim - nastavitelné
- Výstupní napětí DC 12V
- Ztrátové napětí nabíjecího obvodu <0.4V
- Ztrátové napětí vybíjecího obvodu <0.2V
- Operační teplota -25°C~+55°C
- Rozměry: 187 x 95 x 47 mm

Instalace a pužití:

Vyvarujte se instalaci zařízení do míst, kde může dojít ke znečištění, průniku vlhkosti a vysoké teplotě. Dbejte na správné zapojení na + a – u připojení baterie a solárního panelu. Připojujte dle obrázku na regulátoru a dle obrázku níže.

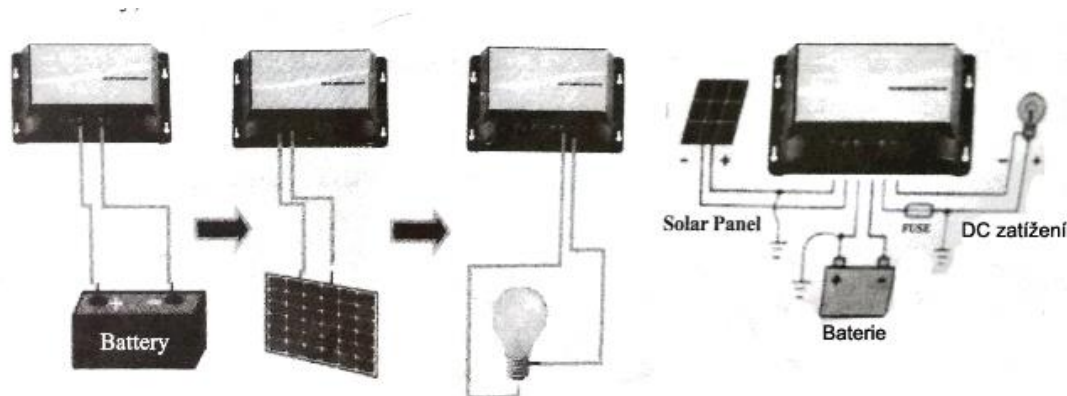

Indikační diody:

Diody ukazují stav nabití baterie, pokud je plně nabitá tak bliká dioda 100% a dioda power OUT, pokud je téměř vybitá, tak bliká 25% a dioda POWER OUT neblinká vůbec.