

PST HW400 WiFi - senzor pohybu



*Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití

Parametry:

Vstupní napětí USB : DC5V/ 2A (USB nelze použít se suchou baterií, pouze s dobíjecí baterií)

Baterie : DC3V LR03*2

Pohotovostní proud : ≤75uA

Výstražný proud : ≤60mA

Nízkonapěťové hlášení : ≤2,2V

WiFi : 802.11b/g/n

Detekční vzdálenost : 6M

Detekční úhel : 360°strop - instalace

Způsob instalace : strop / stěna Pracovní

teplota : -10-50 °C

Pracovní vlhkost : ≤95%RH

1

1. Stáhněte si "Tuyasmart" z obchodu iOS nebo Google play, nebo naskenujte níže uvedený QR kód pro stažení.




iOS/Android

2. Registrace účtu Tuya a přihlášení k němu.


2

3. Klikněte na "+" v pravém horním rohu na domovské stránce, vyberte "Sensors" a poté najděte "Snímač (Wi-Fi)"

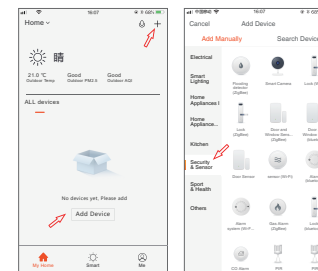

3

4. Otevřete zadní kryt a vložte baterie.




4

5. Existují dva způsoby připojení sítě.

5.1 Režim EZ (výchozí režim).

Když indikátor rychle bliká, stiskněte tlačítko "RESET" na více než 5 vteřin a zvolte Wifi (2,4GHz) a zadejte heslo pro připojení k síti pomocí aplikace APP.




5

5.2 Režim AP

Když indikátor rychle bliká, stiskněte znovu 5 sekund, když indikátor bliká pomalu, pak zvolte Wifi (2,4 GHz) a zadejte heslo a zvolte "AP Mode" v pravém horním rohu, klikněte na "Next" na stránce seznamu wifi a zvolte "Smartlife_XXXX" pro připojení sítě.

6

Wi-Fi to the device's hotspot

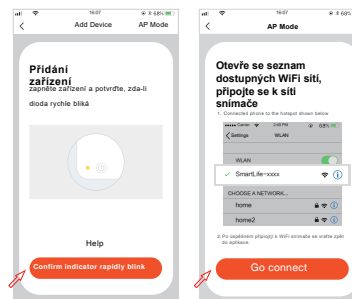


7

6. Po připojení sítě ji otestujte a pamatujte na následující body.

※ Odejděte od zařízení na více než 30 sekund, poté se přiblížte k zařízení a otestujete, rozsvítí se kontrolka a přijatá zpráva od aplikace znamená úspěšné testování.

※ Pokud někdo vždy pohyb v detekci oblasti PIR senzoru, bude detekovat pouze jednou.

8

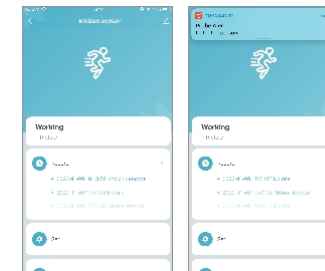

9