

Chytrý panel PST TAP08-M3E



Uživatelský návod

Multifunkční ovládací panel, který spojuje ovládání, propojení, zábavu a bezpečnost

Je kompatibilní s celou řadou produktů, je navržen se standardními základnami pro různé země a je dodáván s nástěnným držákem k upevnění panelu a jeho zavěšení na zeď. Poskytuje hlavně funkci brány, panel scén, propojení zařízení videem a další funkce. Uživatelé mohou ovládat a spravovat různé typy chytrých zařízení pomocí fyzických tlačítek, dotykové obrazovky, hlasu a dalších interaktivních metod.

Instalace aplikace

Vyhledejte v Obchodě Play (android) nebo v AppStoru (iOS) aplikaci **Tuya Smart** nebo **Smart Home** (obě aplikace mají totožné ovládání)

Proveďte registraci Vašeho e-mailového účtu a následně tapněte na + v pravém horním rohu, vyberte "Add device" jakmile je panel zapojen do napájení, měl by se v aplikaci automaticky zobrazit. Stačí pak pouze zvolit "Add" a postupovat dle instrukcí.


Funkce

- Zabudovaná Alexa
- Dotyková obrazovka
- Rychlé ovládání
- Universální IR
- Zigbee brána
- Ovládání různých zařízení
- Bluetooth brána
- přehrávač hudby

Technické parametry

Obrazovka: 8" 1280x800
Úložiště: 2GB RAM + 16GB ROM
Zvuk: 2W Reprodukter x 2 mikrofon
Protokoly bezdrátového přenosu: 2.4GHz + 5GHz Wi-Fi/Zigbee 3.0/ Bluetooth 4.2/ BLE mesh
Provozní teploty: 0-40°C
Provozní vlhkost: 5% - 90% RH nekondenzovaný stav
Vstup: 100 - 240V , 50/60Hz
Vstup zesilovače: L-, L+, R-, R+

Popis výrobku

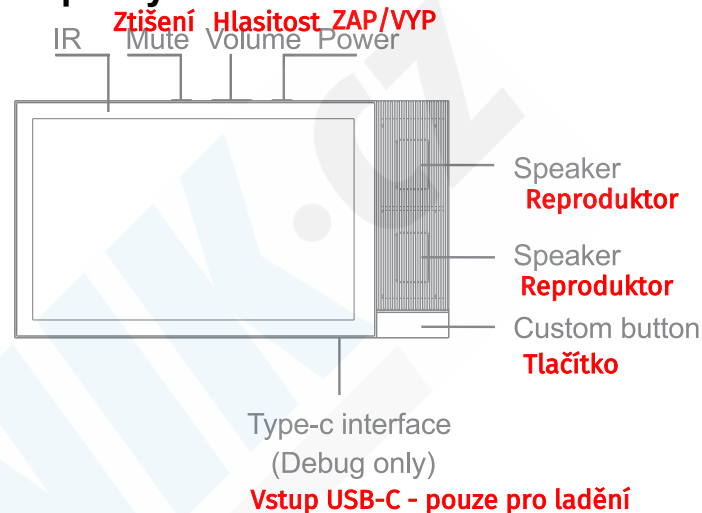


Poznámky k instalaci

1. Aby bylo zajištěno správné používání tohoto výrobku, musí být instalováno, udržováno a demontováno profesionálním elektrikářem.
2. Před instalací a demontáží tohoto výrobku musí být odpojen hlavní vypínač, aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem.
3. Tento produkt by měl být během instalace a používání uchovávan mimo dosah ohně a vodních zdrojů a neměl by být používán ve vlhkém prostředí (například v koupelnách).
4. Před použitím se ujistěte, že napětí odpovídá pracovnímu napětí tohoto produktu, a nezapojíte síťový kabel PoE do síťového portu.
5. Produkt neopravujte sami. Jakákoli neoprávněná úprava nebo přeprogramování produktu vede ke ztrátě záruky.
6. Produkt musí být nainstalován techniky. Instalační oblast je betonová zeď.
7. Rozvodná skříň musí být z plastu a nehygroskopického materiálu s minimální odolností proti ohni 5V.
8. V rozvodné skříni by neměly být žádné jiné kovové vodivé předměty.
9. Vzdálenost mezi otvorem v těle produktu a otvorem v rozvodné skříni by měla být minimálně 1 cm.
10. Zařízení nepodporuje napájení PoE, proto prosím nezapojujte kabel PoE do síťového portu, aby nedošlo k poškození zařízení.


Instrukce k instalaci:

Vypněte hlavní vypínač a pomocí testovacího pera se ujistěte, že živý vodič kazety není pod napětím.
Sejměte panel a zapuštěnou napájecí základnu (viz níže).

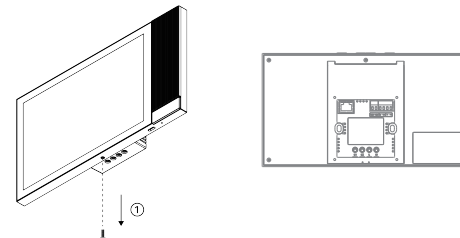

Vyšroubujte šroubky ze spodní strany zařízení a sejměte panel i základnu pro zdroj napájení

Schéma zapojení:

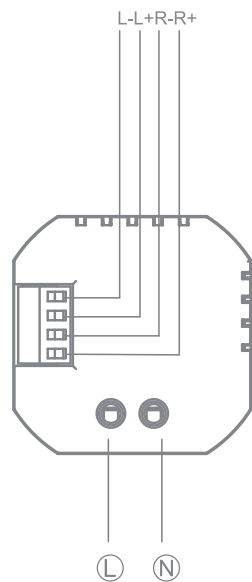

Živý vodič Neutrální vodič



Zapojte dle následujícího:

L: Vstup pro živý vodič
N: Vstup pro neutrální vodič
L1: Linka pro svítidlo 1
L2: Linka pro svítidlo 2
Délka odizolování 10mm

RJ45: Port pro drátové zapojení do sítě
485: 485A&B
R-R+: Reprodutor
L-L+: Reprodutor

správně připojte základnu, ujistěte se, že měděný vodič a svorka jsou dobře uvolněné a že není žádný vodič odkrytý

Nepoužívejte nepřiměřenou sílu při instalaci šroubků, abyste předešli deformaci držáku

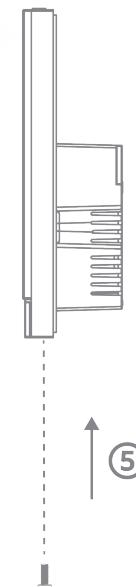

3. Zarovnejte držák odzhora dolu
4. Zacvakněte panel
5. Přišroubujte spodní šrouby

