

Hodinky CAM 02

Uživatelská příručka



1. Červená/zelená dioda: umístěna u druhé hodiny
2. Modrá dioda: umístěna u čtvrté hodiny
3. Pokud svítí modrá dlouze, znamená to, že hodinky jsou v režimu video a připravené
4. Pokud svítí zelená dlouze, znamená to, že se hodinky nachází v nahrávacím režimu
5. Pokud bliká modrá i zelená dioda, znamená to, že jsou hodinky v pohotovostním režimu
6. Pokud svítí červená dlouze, znamená to, že se hodinky nabíjí, jakmile jsou nabité, přestane svítit.
7. Pokud je nedostatek paměti, či chybí paměťová karta, rozsvítí se modrá dioda po dobu 5 sekund, poté se hodinky vypnou.
8. Vybitá baterie: rozsvítí se zelená dioda po dobu 30 sekund a pak se hodinky vypnou.


První použití:


Před prvním použitím zformátujte paměťovou kartu pomocí tlačítka umístěného vedle číslice 4 (viz. Obrázek) přidrže tlačítko delší cca. 5 sekund a připojte hodinky k počítači pomocí přiloženého USB kabelu.



Pokud svítí modrá dioda, znamená to, že karta byla naformátována, pokud ne zformátujete ji pomocí počítače. Hodinky by po správném zformátování měli vytvořit soubory s názvy AUDIO/PHOTO/RECORD a TIME. Pokud jste kartu formátováli pomocí počítače, odpojte hodinky a opět zapojte.

Nastavení:

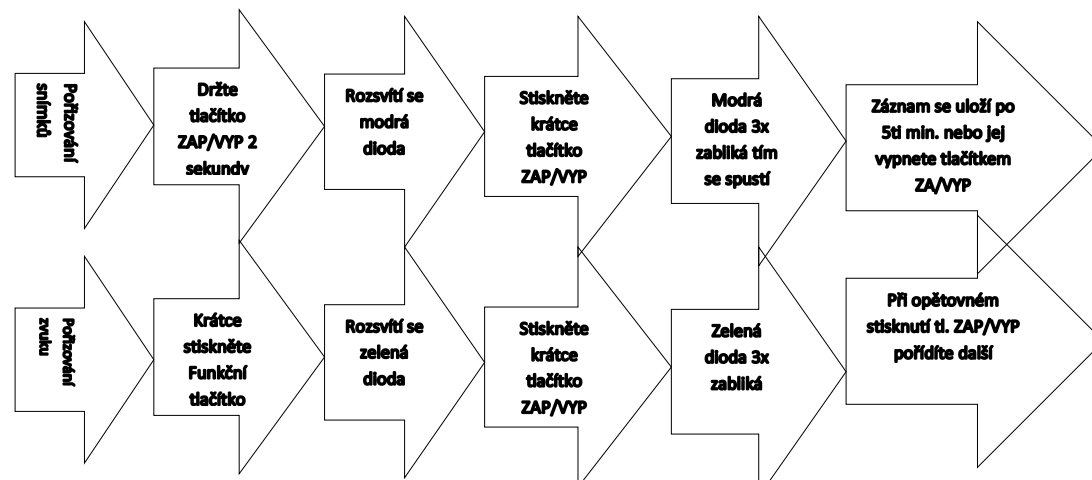

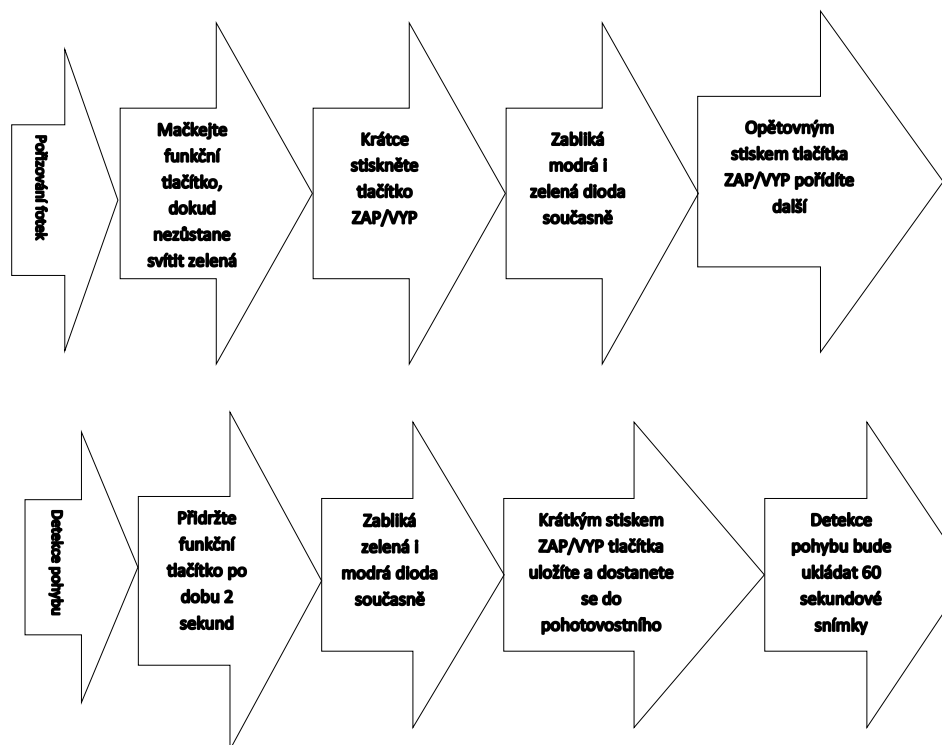

Nastavení času:

Zapojte hodinky do počítače a otevřete soubor Time.txt zde přepište správně rok, měsíc, den a čas


Y – Ukazovat čas na snímcích ve formě vodoznaku

N – Neukazovat čas

1 – rozlišení 1080P 1920*1080

2 – 720P 1280*720

3-- VGA 640*480

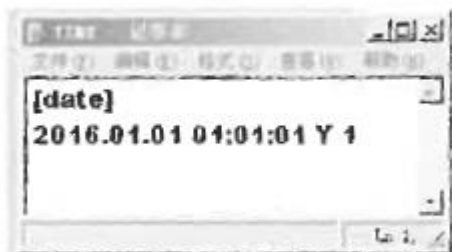

RESET zařízení:

Pokud se Vám zdá, že hodinky nefungují správně, můžete je resetovat pomocí současného stisknutí tlačítek ZAP/VYP a Funkčního tlačítka. Přidrže je současně po dobu 5 sekund.



Paměť	TF (1GB – 64GB) FAT32
Video formát	AVI (vodoznak může být i nemusí být zobrazen čas)
Foto formát	JPG
Audio formát	WAV
Video rozlišení	1920*1080/1280*720/640*480 můžete zvolit (1/2/3)
Foto rozlišení	4032*2912
Snímkovací frekvence	30fps
Mini světelnost	10lux (infračervené přisvětlení)
IR	automaticky
USB typ	Mini 8pin/USB 2.0
Podporovaný operační systém	Windows me/2000/XP/Win7/2003/Vista, Mac OS 10.4, Linux všechny