

## 1 Prohlášení

Děkujeme za zakoupení našich produktů. Máte-li jakékoli dotazy nebo požadavky, kontaktujte nás. Tento návod se vztahuje na bezdrátový síťový videorekordér.


## 2 Upozornění

- Zkontrolujte obsah balení
  - Zařízení není odolné vůči pádu nebo nárazům
  - Zajistěte dobré větrání v okolí
  - Vyhněte se instalaci v prostředí se silnými vibracemi.
  - Vyhněte se instalaci v prostředí s vysokou vlhkostí, prachem, extrémním teplem nebo extrémním chladem.
- Během instalace se ujistěte, že jsou všechny komponenty vypnuté. Zkontrolujte správné napětí.
- Pokud je sada poškozená nebo nefunguje, kontaktujte distributora nebo servisní středisko.

### Seznam obsahu balení


|   | Položka                            | počet |
|---|------------------------------------|-------|
| 1 | NVR zařízení                       | 1     |
| 2 | Sáček se šrouby (4 šrouby pro HDD) | 4     |
| 3 | USB myš                            | 1     |
| 4 | Napájení DC12V/2A                  | 1     |
| 5 | EN Uživatelské příručky k produktu | 1     |
| 6 | Bezdrátová IP kamera               | 4/8   |
| 7 | Napájecí zdroj DC 12 V@1 A         | 4/8   |
| 8 | Sáček se šrouby (4 šrouby pro HDD) | 4/8   |

## 4 Popis produktu Bezdrátová kamera



|   | Položka          | Popis                 |
|---|------------------|-----------------------|
| 1 | Anténní rozhraní | Instalace antény      |
| 2 | Pevný držák      | Pevný držák           |
| 3 | Knoflík          | Nastavení úhlu kamery |
| 4 | Reset            | Tlačítko pro párování |
| 5 | Napájení         | Napájení 12 V DC.     |

### 4.2 Bezdrátové NVR



| S/N | Položka  | Popis                                                                |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | Anténa   | Instalace antény                                                     |
| 2   | Reset    | Tlačítko párování                                                    |
| 3   | VGA      | Konektor DB9 pro výstup VGA                                          |
| 4   | HDMI     | Konektor pro video výstup HDMI                                       |
| 5   | USB      | USB porty pro připojení dalších zařízení například USB myš, USB disk |
| 6   | Napájení | 12VDC napájecí zdroj.                                                |


## 5 Instalace zařízení

### Poznámka:

1. Před zapnutím je třeba nainstalovat pevný disk
2. Maximální kapacita pevného disku je 4 TB.

### 5.1 Instalace pevného disku do NVR


- (1) Povolte šrouby na zadním a bočním panelu. Sejměte kryt z NVR.

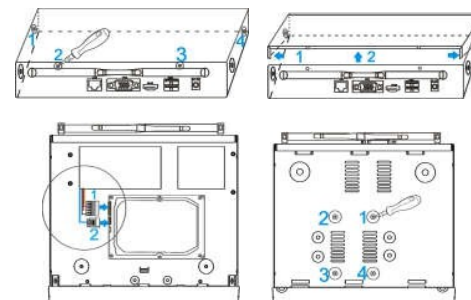

- (2) Připojte datový kabel a napájecí kabel k pevnému disku.
- (3) Upevněte šrouby na spodní straně, aby byl pevný disk zajištěn.
- (4) Znovu nainstalujte kryt NVR a utáhněte šrouby.


### 5.2 Připojení kabelu

Připojte kabel podle níže uvedeného schématu

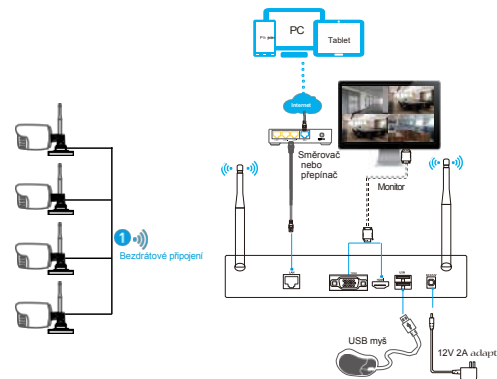

### Poznámky:

Aby byla zaručena kvalita videa, měla by být anténa IPC umístěna paralelně nebo tečně k anténě NVR. Protože signál okolní antény je mnohem silnější, ale mnohem slabší, pokud jsou koncové body antény otočeny opačným směrem.

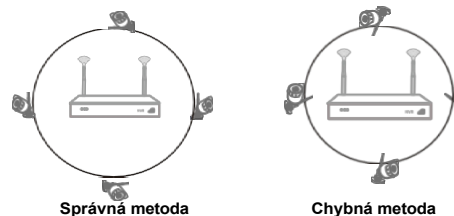

## 6 Místní ovládání


### 6.1 : Zapněte napájení

Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do elektrické zásuvky, a stiskněte tlačítko. Kontrolka napájení by měla svítit červeně a video se automaticky zobrazí na monitoru.... po několika minutách.



### 6.2 : Přihlášení

- (1) Klikněte pravým tlačítkem myši, zobrazí se přihlašovací menu.
- (2) Zadejte správné heslo, výchozí heslo je admin.



**Poznámka:** Před použitím produktu změňte uživatelské heslo, abyste ochránili své soukromí.

**Změna hesla:** Main menu → System menu → Account → Modify pwd (hlavní nabídka -> systémové menu -> účet -> upravit heslo)

### 6.3 : Naformátujte pevný disk


- (1) Klikněte pravým tlačítkem myši pro přihlášení a zadejte „Main menu → System -> HDD manager (správa HDD)“
- (2) Poté klikněte na tlačítko „Format disk“.
- (3) Stav pevného disku se změní na „in use“ (používá se).



### 6.4 : Konfigurace sítě

- (1) Zkontrolujte, zda je síťový kabel správně připojen k síti LAN pro přístup k internetu.


- (2) Přejděte do nabídky „Main menu“ -> system -> network config
- (3) Vyberte „DHCP“ a klikněte na tlačítko „Save“ pro uložení.
- Automaticky se vyžádá IP adresa od serveru DHCP.
- (4) Konfigurace je **úspěšná**, pokud IP adresa není 0.0.0.0. Po obnovení.
- V opačném případě nastavte IP adresu a informace o bráně ručně.



## 7 Zobrazení na mobilním telefonu

### Krok 1: Instalace aplikace


Naskenujte QR kód v uživatelské příručce, abyste software stáhli a nainstalovali.



- (1) Stáhnout QR kód
- (2) Spuštění
- Krok 2:** Klepnutím na tlačítko „Registrovat“ zaregistrujte účet.

### Krok 3: Přidejte zařízení

Po přihlášení klepněte na tlačítko „+“ v pravém horním rohu a otevřete okno pro přidání zařízení.




(1) Přidání zařízení



(2) Klepněte na automatické vyhledávání (autoscan)




(3) Vyberte zařízení




(4) seznam zařízení

### Krok 3: Živé zobrazení

Klepněte na ikonu online zařízení v seznamu zařízení, video kanálu se připojí a automaticky se zobrazí.

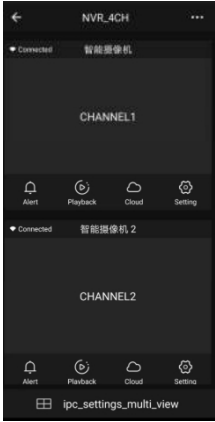

(1) Seznam kanálů

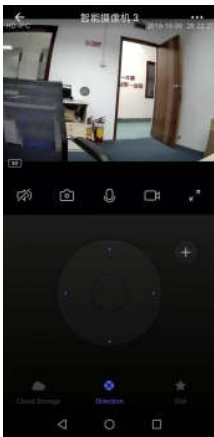


(2) Živý stream

| Ikona | Popis                          | Ikona | popis          |
|-------|--------------------------------|-------|----------------|
|       | Informace o zařízení a sdílení |       | Více obrazovek |
|       | Informace o budíku seznam      |       | Snímek         |
|       | Přehrávání na zařízení         |       | Mikrofon       |
|       | Nahrávání na cloud             |       | Nahrávání      |
|       | Nastavení                      |       | SD/HD obraz    |

## 8 Další operace


### 8.1 Přehrávání videa

**Postup:** Klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Playback -> login -> vyberte režim přehrávání jednoho nebo více kanálů -> vyberte kanál->vyberte datum ->dvojitým kliknutím spustte přehrávání záznamu.

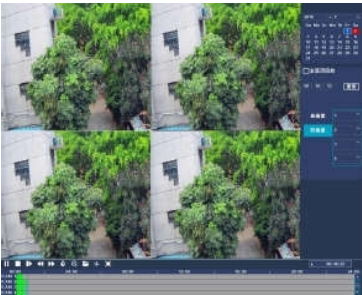

### 8.2 Zálohování videa

**Postup:** Vložte disk U do rozhraní USB -> klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte main menu -> přihlaste se -> vyberte backup (záloha) -> vyberte kanál -> nastavte čas zahájení a ukončení -> klikněte na tlačítko „Search“(hledat) -> vyberte záznam -> vyberte nebo vytvořte nový soubor (new file) -> klikněte na tlačítko „Backup“ pro zálohování záznamu.



### 8.3 Přidání kamery

Chcete-li přidat nebo vyměnit bezdrátovou kameru, postupujte podle následujícího postupu.

- Počkejte 1 minutu, než se kamera spustí.
- V okně Main menu -> "Pair IPC" ->odstraňte nepřipojenou kameru -> klikněte na tlačítko „Pair“, zobrazí se textové pole -> do 5 sekund stiskněte tlačítko pro spárování v IPC. Párování bylo úspěšné, pokud se ve sloupci stavu zobrazí „connected“.
- Opakujte krok **b** a poté klikněte na tlačítko **[OK]** pro dokončení.



### Hiseepro - QR kód pro stažení

