

Wifi CAM MJ-DW901-902-903

Uživatelský manuál

Představení výrobku:



Výrobce si vyhrazuje právo aktualizovat výrobek v rámci zlepšování kvality. O těchto změnách není povinen informovat a z toho důvodu tento manuál nemusí stoprocentně korespondovat s poslední úpravou výrobku. Změny se mohou týkat způsobu párování s aplikací, indikací provozu, novějších a kvalitnějších komponentů. Průběžně se snažíme tyto změny do manuálu zapisovat na základě zpětné vazby zákazníků.

Instalace:

1. Stažení a instalace aplikace

Ve Vašem mobilním telefonu otevřete AppStore (iOS) nebo Obchod Play (Android) a vyhledejte aplikaci **Tuya Smart**

Pro přímé stažení můžete také použít QR kód níže:



Upozornění! Aplikace není kompatibilní s 5G sítěmi. Používejte pouze 2.4GHz


Napájení/Zapínání:

Reflektor s kamerou je vybaven Liion akumulátorem 18650 a ten se nabíjí pomocí solárního panelu. Solární panel musí být instalován na přímém slunečním záření. Pokud je zrovna zataženo, trvá nabíjení znatelně déle. Pokud se panel nachází ve stínu, baterie se nenabíjí vůbec.

RESET:

Pokud dojde ke špatné funkci kamery, záseku nebo ji nelze spárovat s aplikací, lze provést RESET do továrního nastavení. Součástí balení je dálkový ovladač. Na něm se nachází tlačítko RST. Podržte toto tlačítko s namířeným ovladačem na reflektor po dobu 10 sekund. Reflektor se rozblíká a budete zvukově upozorněni na "System startup" (Inicializace systému).

Poté bude červeně blikat červená indikační LED dioda, to znamená, že se kamera nachází v režimu párování.

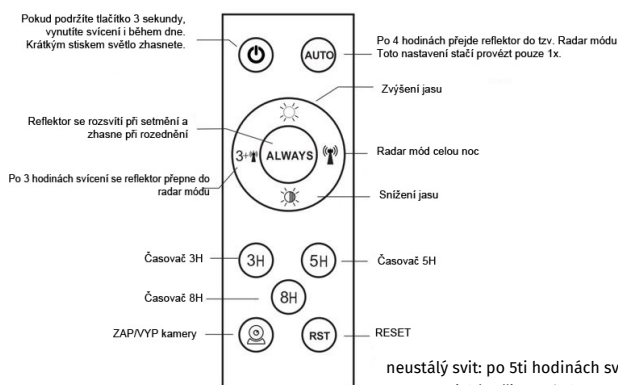

4 režimy svícení:


neustálý svit: po 5ti hodinách svítí reflektor na 40-30%

automatický režim: reflektor se rozsvítí až po setmění

radar mód: 100% svit když projde osoba ve snímání oblasti, při opuštění oblasti je svit redukován na 10%

3+X: 3 hodiny svícení, po 3 hodinách automatické přepnutí na radar mód

Nový uživatel:

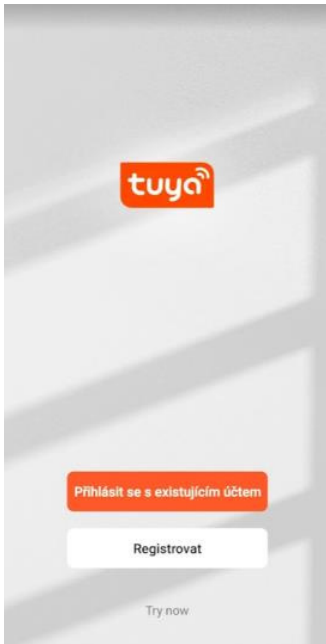

Vyberte **Registrovat**

Registrovat

Czech Republic

E-mail


Načtěte ověřovací kód


Zadejte ověřovací kód

|

Na vaši poštovní adresu byl odeslán ověřovací kód:
hesovka@seznam.cz Znovu odeslat (56s)

Didn't get a code?



Zadejte e-mail. Případně
klikněte níže na 
pro registraci prostřednictvím
účtu na googlu.

Na e-mail Vám přijde kód

Přihlásit


Czech Republic

Zadejte prosím číslo účtu

Heslo



Přihlásit

[Zapomněli jste heslo?](#)

Po úspěšné registraci se můžete přihlásit 

Párování



Pomocí dálkového ovladače zapněte kameru. Červená indikační LED se krátce rozsvítí a zhasne a poté trvale bliká. Kamera zvukově upozorní na zapnutí "System startup" a poté požádá o spárování s aplikací "Please setup network connection"

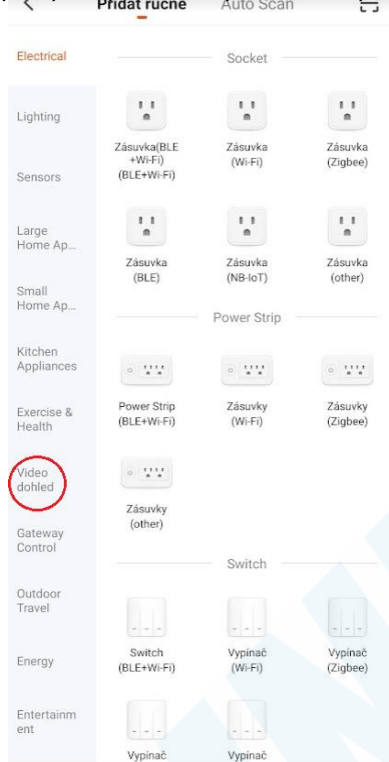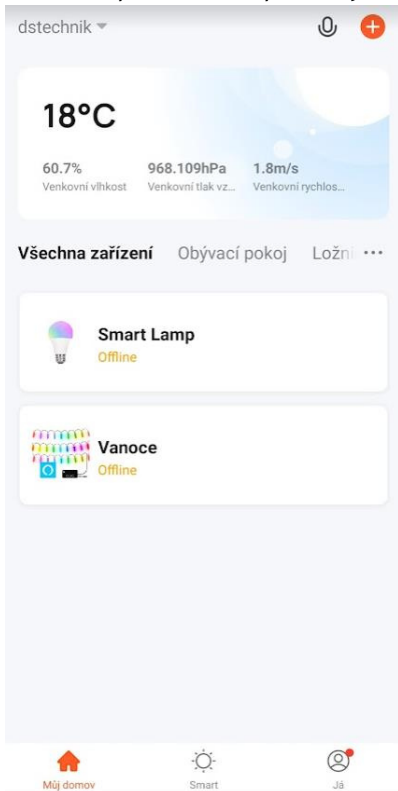

Vyberte kategorii „Video dohled“


Vyberte „Kamera (Wi-Fi)“

Pro přidání nového zařízení tapněte na

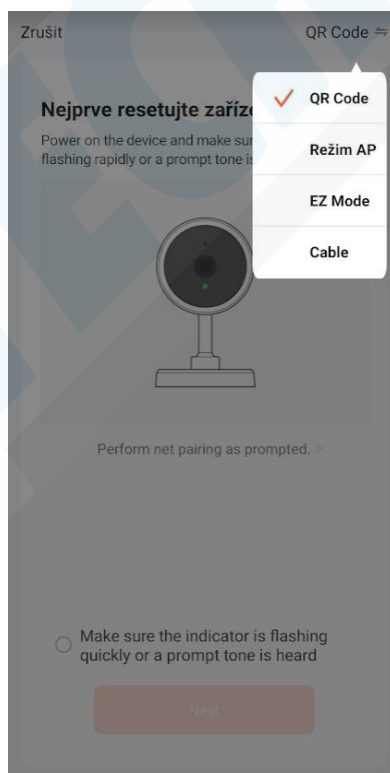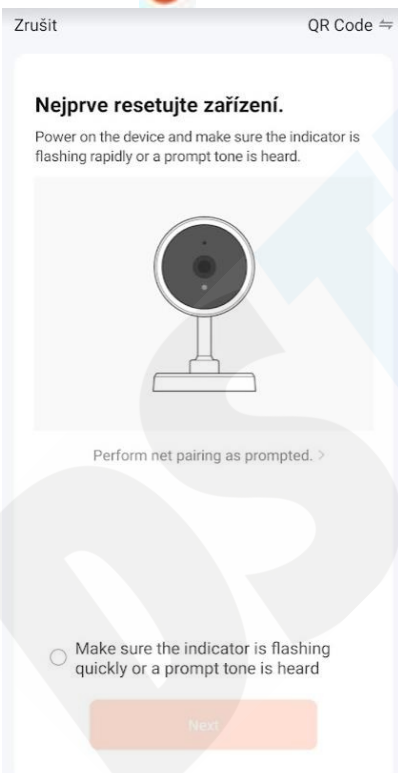


Ujistěte se, že je v pravém horním rohu nastaveno „QR code“. Pokud není, tapněte na vyberte tuto možnost. Následně zaškrtněte a tapněte na tlačítko **Next**.


Make sure the indicator is flashing quickly or a prompt tone is heard

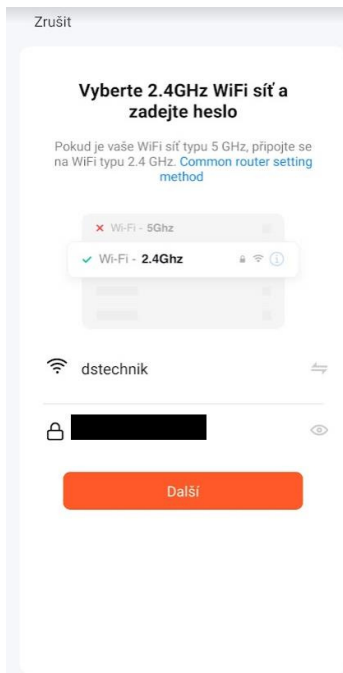

Automaticky se vyplní název sítě, ke které je nyní připojen Váš mobilní telefon. Vyplňte heslo k síti (musí být 2.4GHz) a tapněte na tlačítko **Další**.

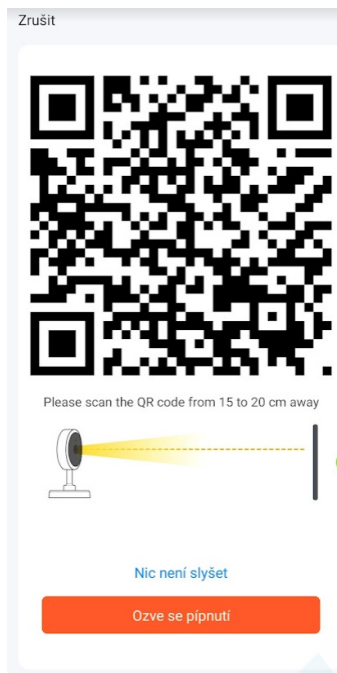

Zobrazí se QR kód. Nyní telefon s QR kódem nasměrujte na čočku kamery, tak aby jej mohla přečíst (15 – 20cm) červený LED dioda přestane blikat a kamera zahlásí "Wifi configuration has recieved" (Wifi konfigurace přijata). Tapněte na tlačítko „Ozve se pípnutí“

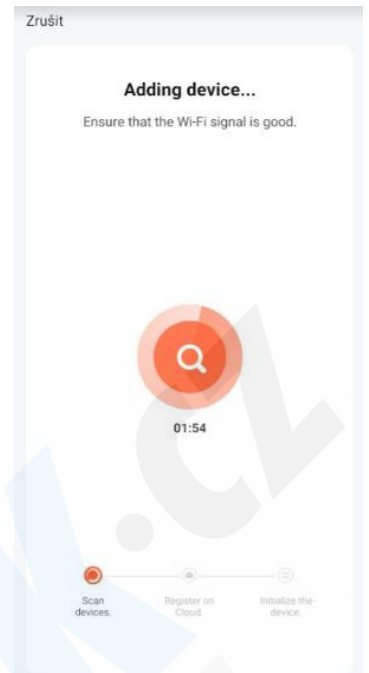


Zařízení se začne párovat. Tento proces může trvat až 2 minuty. Nyní již stačí zadat libovolný název zařízení a potvrdit.

Funkce wifi kamery:

Podpora funkcí: obousměrný audio přenos, video nahrávání do souboru, který se následně uloží do telefonu, pořízení fotografie, zpětné přehrávání starších záznamů z micro SD paměťové karty (není součástí balení. Můžete využít kartu do max. 64GB)

1. Živý obraz:

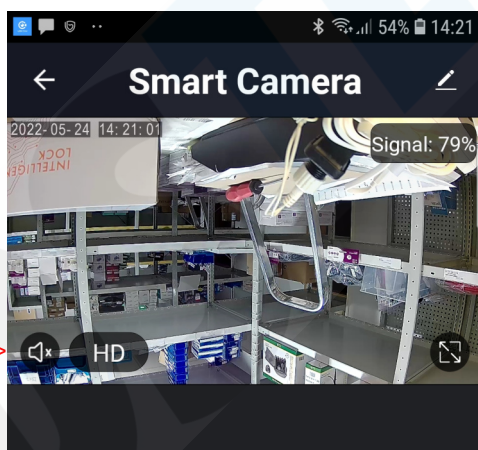

<----nastavení

Odposlech---->

<----zvětšení obrazovky

<p>Screenshot</p> <p>Fotografie</p>	<p>Speak</p> <p>Přenos zvuku</p>	<p>Record</p> <p>Vídeo záznam</p>
<p>Photo album</p> <p>Uložené</p>	<p>Cloud storage</p> <p>Not yet activated</p>	<p>Playback</p> <p>Přehrávání záznamů</p>



Cloud storage **Cloudové úložiště:**

Jedná se o placenou službu. Díky které můžete prohlížet video záznamy zpětně dle zvoleného tarifu i když dojde např. k odcizení či ztrátě zařízení.

Tarify:

Basic plan: Nahrávky 14 dní. Měsíčně za 4,49\$

Premium plan: Nahrávky 30 dní. Měsíčně za 9,99\$



Nastavení:



54% 14:21



Nastavení



Smart Camera
Room: Obývací pokoj



<--- změna ikony, názvu umístění

Informace o zařízení



<--- informace o ID, účtu, IP adrese,...

Rychlá předvolba a automatizace



<--- nastavení chytrých scén, v případě že zařízení využíváte např. s alarmovým systémem

Podporované třetí strany



amazon echo



Google Home

<--- Nastavení hlasového ovládání pomocí Amazon Echo, Google home

Základní nastavení

Nastavení základních funkcí



<--- zrcadlové otočení obrazu, zobrazení data a času na nahrávkách, režim audio přenosu (podržením ikony mikrofonu mluvíte, krátkým stiskem ikony mluvíte.)

Advanced Settings

Nastavení výstrahy detekce



<--- detekce pohybu (při aktivaci lze vybrat citlivost detekce: nízká, střední, vysoká)

VAS

VAS

Purchase VAS



<--- nastavení cloudového úložiště

Oznámení když je offline

Oznámení když je offline



<--- pokud se kamera náhle odpojí od sítě, tímto aktivujete upozornění do telefonu

Ostatní

FAQ & Feedback



<--- nápověda a zpětná vazba

Sdílení zařízení



<--- sdílení dalším uživatelům, kteří mají tuya smart aplikaci pod jiným uživatelským účtem <--- pro

Přidat hlasového asistenta k Domovské obrazovce

hlasové ovládání můžete mít rychlou ikonu na úvodní obrazovce telefonu

Zkontrolujte aktualizaci firmwaru Žádná aktualizace




<--- aktualizace firmware kamety

Odebrat zařízení


<--- odstranění zařízení z účtu

Instalace reflektoru a panelu:

Doporučená výška instalace je 3 - 5m

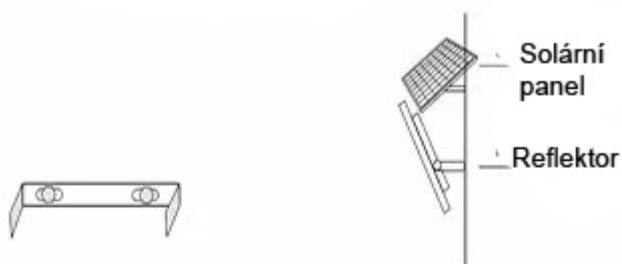

Ujistěte se, že jsou solární panel a reflektor instalovány pod správným úhlem.

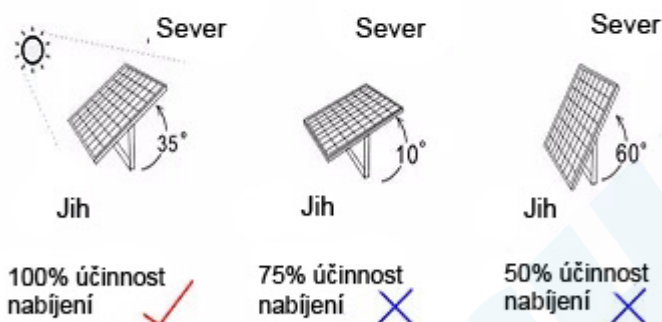

Poznámky:

1. Směr instalace solárního panelu by měl být 5 - 10 stupňů od severu na západ a 35° horizontálně
2. Aby byla baterie spolehlivě nabijena musí být panel pod přímým slunečním zářením
3. Ujistěte se, že je instalace stabilní a pevná