


CAR CAM K6000

Uživatelský manuál

Popis výrobku:

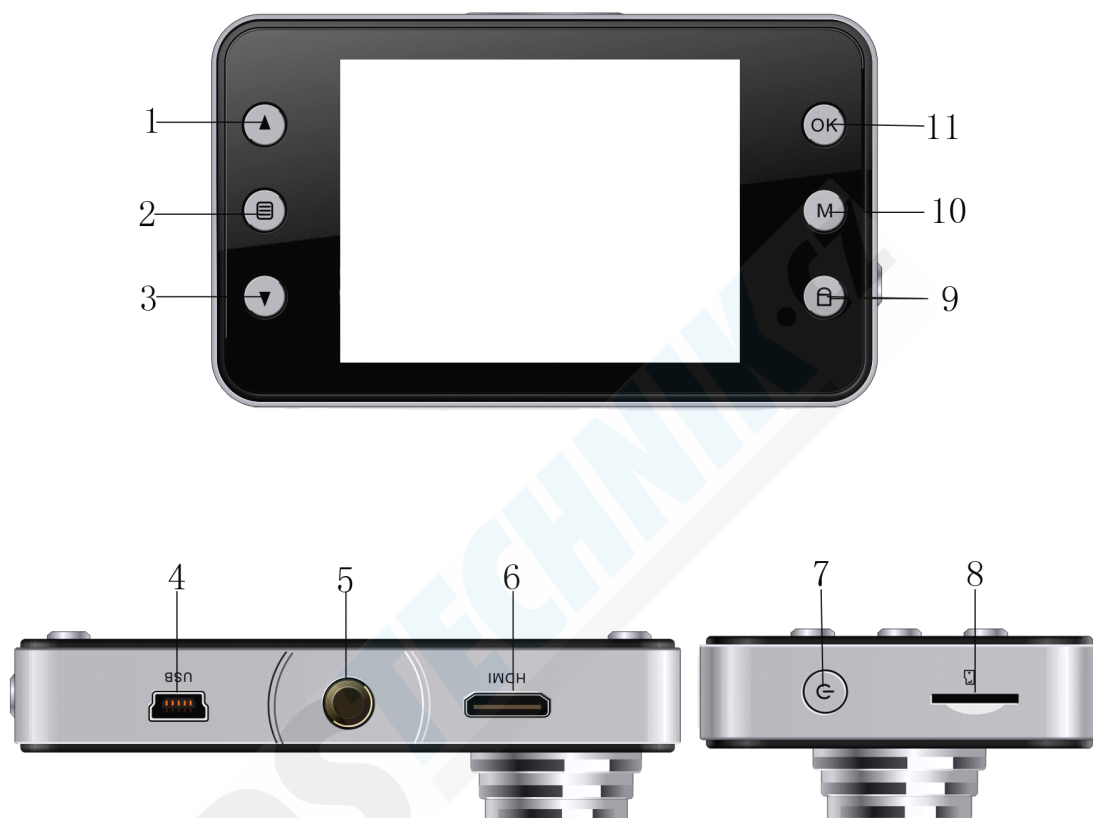

- 1) pohyb v menu směrem nahoru 2) tlačítko menu 3) pohyb v menu směrem dolů
4) Vstup USB pro nabíjení 5) otvor pro držák 6) HDMI výstup
7) tlačítko ZAP/VYP 8) slot na paměťovou kartu 9) Tlačítko pro rychlé uzamčení záznamu
10) tlačítko změny režimu 11) Tlačítko OK

Popis tlačítek

1) Pohyb v menu směrem nahoru

slouží pro pohyb v menu nastavení směrem nahoru

2) Tlačítko MENU

V pohotovostním režimu kamery tímto tlačítkem zobrazíte menu nastavení, při nahrávání toto tlačítko nefunguje.

3) Pohyb v menu směrem dolů

slouží pro pohyb v menu nastavení směrem dolů

4) USB vstup pro nabíjení

Slouží pro zapojení kamery do napájení 12-24V (nabíječka je součástí balení). Kameru můžete také zapojit do počítače a prohlížet si nahrávky. USB kabel není součástí balení.

5) Otvor pro držák

Závit pro nasazení kamery na držák, který je součástí balení.

6) HDMI výstup

Slouží pro připojení displejů s vysokým rozlišením, např. s televizí.

7) Tlačítko ZAP/VYP

Slouží pro manuální zapínání či vypínání kamery. Krátkým stiskem tohoto tlačítka zapnete přísvit.

8) Slot na paměťovou kartu

Slouží pro vložení paměťové micro SD karty. Karta není součástí balení, zakoupíte v jakémkoliv hypermarketu v oddělení elektro. Max. kapacita karty může být 32GB.

9) Tlačítko pro rychlé uzamčení záznamu

Stiskněte toto tlačítko během záznamu videa a tento záznam bude uzamčen proti přemazání.

10) Tlačítko změny režimu

Slouží pro změnu režimu, krátkým a opakovaným stiskem přepínáte mezi režimy: záznam videa/fotografie/prohlížení záznamů

11) Tlačítko OK

V režimu záznamu nebo fotografie tímto tlačítkem aktivujete záznam a opakovaným stiskem jej deaktivujete. V režimu fotografie krátkým stiskem tohoto tlačítka pořídíte fotografii. V režimu přehrávání záznamů krátkým stiskem tohoto tlačítka přehrajete nebo stopnete záznam.

V menu nastavení slouží toto tlačítko pro potvrzení volby.

Funkce:

G-senzor: pokud přesáhne gravitační zrychlení 6g ($1g = 9.80m/sec^2$) zařízení automaticky uzamkne záznam proti omylnému přemazání.

Funkce uzamčení: krátkým stiskem tlačítka zámku můžete manuálně uzamknout pořizovaný záznam proti jeho přemazání

Funkce kamera/fotoaparát:


Po zapojení kamery do napájení se kamera automaticky zapne. Záznam se automaticky spustí. Pro vypnutí záznamu stiskněte krátce tlačítko OK.

Nyní přejděte do režimu Fotoaparátu pomocí tlačítka změny režimu a můžete tlačítkem OK pořizovat i fotografie.

Noční přisvit: kamera má k dispozici LED diody pro noční přisvit. Krátkým stiskem tlačítka ZAP/VYP tuto funkci aktivujete. Pro zhasnutí přisvit stiskněte opět krátce tlačítko ZAP/VYP.

Menu nastavení:


Krátce stiskněte tlačítko Menu (obr.1). Poté jej stiskněte ještě jednou a zobrazíte se Vám druhé menu nastavení (obr.2) ve kterém naleznete položku Language (jazyk). Šípkou dolu se přesuňte na tuto položku a tlačítkem OK vyberte. Šípkami posléze přepínejte mezi jazyky dokud nenaleznete Češtinu (obr.3). Tlačítkem OK potvrdíte výběr.

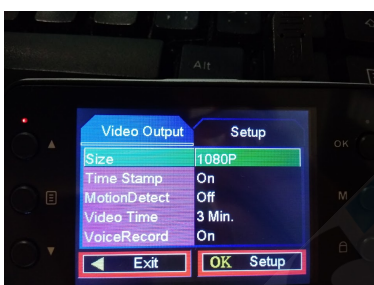

Obr.1




Obr.2

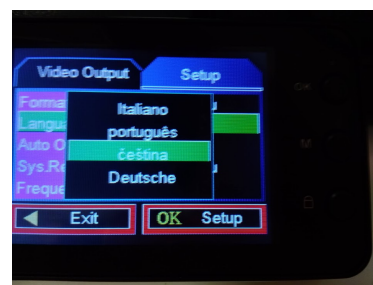

Obr.3

Dalším stiskem tlačítka Menu se vrátíte zpět na úvodní obrazovku.

Ostatní položky Menu nastavení:

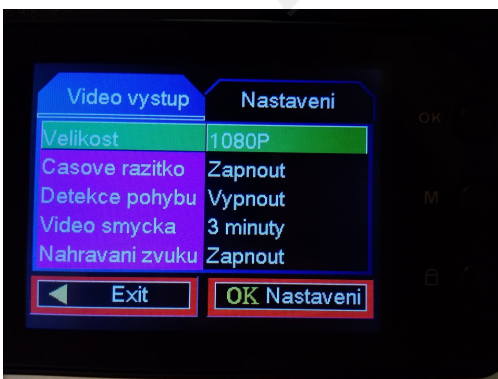

Velikost: slouží pro změnu rozlišení videa - 1080P/720P/VGA


Časové razítko: Zobrazení času a data na záznamu - ZAP/VYP

Detekce pohybu: funguje pokud je kamera plně zapnutá

Video smyčka: délka jedné nahrávky - 1min/3min/5min/vyp pokud zvolíte "vypnout" bude nahrávka automaticky 3 minuty dlouhá.

Nahrávání zvuku: slouží pro záznam zvuku - zap/vyp

Spořič obrazovky: pokud je tato volba zapnuta, obrazovka se automaticky vypne, ale záznam poběží dál. - VYP/1min/3min/5min

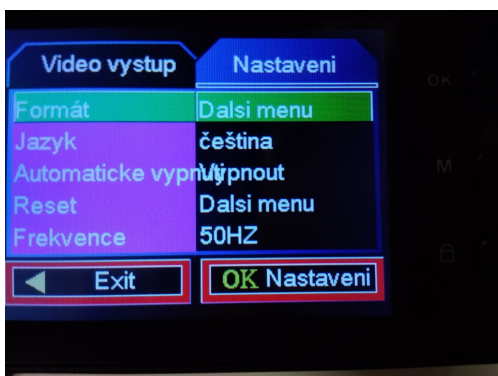

Formát: slouží pro formátování paměťové karty - ANO/NE

Jazyk: změna jazyka

Automatické vypnutí: pokud je kamera delší dobu v nečinnosti vypne se - Vyp/1min/3min/5min

Reset: slouží pro uvedení kamery do továrního nastavení

Frekvence: 50Hz (PAL) nebo 60Hz (NTSC)



Nastavit datum: Zde nastavíte aktuální datum a čas (změna se uloží krátkým stiskem tlačítka menu)

USB: pokud propojíte kameru s počítačem, tato položka slouží pro nastavení chování kamery. Můžete mít aktivní režim prohlížení souborů na micro SD kartě (volba "Nastavení"), nebo můžete mít aktivní režim webové kamery (volba "PC Cam").

Verze: slouží pro zobrazení verze firmwaru kamery

Technické specifikace:

Název výrobku	CAR CAM K6000
Typ kamery	autokamera s držákem na přísavku
Vlastnosti	HD kamera s G-senzorem a nočním přisvitem
Barva	Černá
Firmware	L200S
G-senzor	Integrovaný, při nárazu je záznam automaticky uzamčen
LCD obrazovka	2.4"
Snímač kamery	1,3Mpx
Jazyk	Russia, Japan, France, Italy, Germany, Western, English, Chinese (simplified), Chinese (Traditional), Korean, čeština Etc.
Formát video	AVI
Rozlišení Video	max. 1080P (interpolované)
Video komprese	H.264
Barevné podání	Standard
Smyčka	Automatické přemazávání starých záznamů
Automatické zapínání	Podporuje automatické zapnutí při zapojení do napájení
Detekce pohybu	Podporuje
Časové údaje na záznamu	Podporuje
Paměť	Podporuje micro SD paměťové karty do max. kapacity 32GB