


JANUS LOCK APLIKACE


UPOZORNĚNÍ! VZHLEDEM K TOMU, ŽE APLIKACE PODLÉHÁ ZMĚNÁM ZE STRANY PROVIDERA, O KTERÝCH NEJSME PŘEDEM INFORMOVÁNI A NELZE JE PŘEDVÍDAT, VYHRAZUJEME SI PRÁVO TYTO ZMĚNY DO MANUÁLU ZAVADĚT AŽ V PŘÍPADĚ, ŽE BUDOU ZNATELNĚ ODLIŠNÉ OD TOHOTO NÁVODU. BERTE Tedy PROSÍM TENTO MANUÁL POUZE JAKO ORIENTAČNÍ, PRO POTŘEBU ZEJMÉNA SPÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ SE TELEFONEM.

1




V App Store nebo Google Play vyhledejte aplikaci „Janus Lock“. Stáhněte si aplikaci. Otevřete si aplikaci „Janus Lock“. V **pravém** dolním rohu klikněte na „**Register**“ pro vytvoření Vašeho účtu.

2

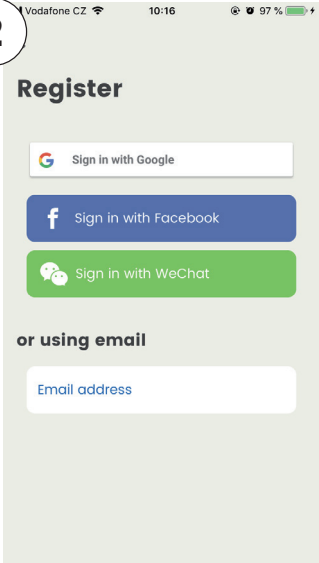


Pro registraci použijte:
Váš existující mail – (nejlépe přístupný i z telefonu)
Vyplněním Vašeho mailu v „**Email address**“.

3

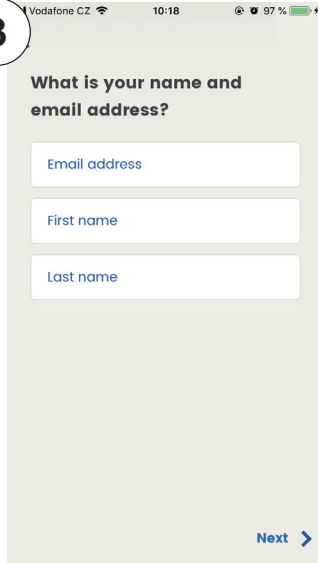

Vyplňte následující:
- do pole „**Email address**“ – zadejte Váš mail
- do pole „**First name**“ – zadejte křestní jméno
- do pole „**Last name**“ – zadejte příjmení
Poté klikněte na „**Next**“ v pravém dolním rohu.

4

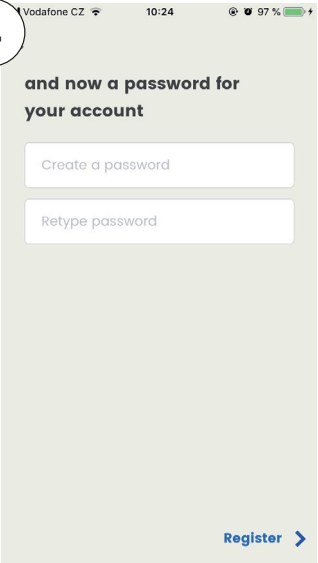


Vytvořte si heslo, které bude chránit Váš účet.
- do pole „**Create a password**“ – zadejte heslo (min. 6 znaků)
- do pole „**Retype password**“ – zadejte stejné heslo, jako jste zadávali v poli výše, tím heslo ověříte
Poté klikněte na „**Register**“ v pravém dolním rohu.

5



Účet byl vytvořen, pro jeho aktivaci je potřeba potvrdit příchozí aktivační e-mail, který Vám přijde během několika minut do Vašeho e-mailu – potvrdíte **kliknutím na odkaz**.
Poté klikněte na „**Next**“ v pravém dolním rohu.

6

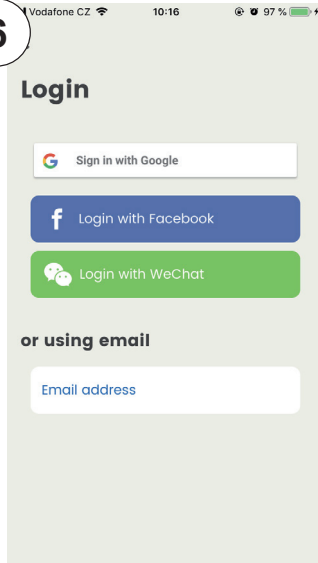

Pokud máte účet u Google, Facebook nebo WeChat, nemusíte provádět registraci, ale stačí kliknout na Vámi vybraný účet a povolit aplikaci přístup k údajům.
Pokud jste zvolili registraci pomocí emailu, klikněte na „**Email address**“.

7

Login [Forgot Password >](#)

Email address

Password

[Login >](#)

Přihlášení

- do pole „**Email address**“ – zadejte e-mail adresu
- do pole „**Password**“ – zadejte heslo

Poté klikněte na „**Login**“ v pravém dolním rohu.

8

Hello! Richter

Welcome back. Do you want to enable password to protect the app?

Password Protect
Create a 4-digit password

Touch ID/Face ID
Use Touch ID / Face ID to unlock

[Edit later >](#)

V tomto poli „**Hello**“ si můžete zvolit ochranu aplikace pomocí:

- 4 místného kódu
- „**Password Protect**“ nebo
- otisku Vašeho prstu, nebo rozpoznání obličeje „**Touch ID/Face ID**“

Pokud nechcete žádné zabezpečení aplikace, klikněte na „**Edit later**“.

9

Hello! Roman!

Do you want to add a lock?

[Pair a new lock >](#)

Před přidáním kliky je zapotřebí mít zapnuté Bluetooth a GPS (polohové služby). Nyní je možné přidat kliku do aplikace, pokud jde o nového uživatele.

- klikněte na „**Pair a new lock**“

10

Pair a new lock

Notice
Please press any button on the handle to enter the pair mode

OK

V případě, že jste neodstranili krytku (chránící baterie před vybitím), která se nachází uvnitř kliky s čísly viz návod na montáž kliky, odtraňte ji pomocí imbusu.

- stiskněte jedno z tlačítek 1-4 na vnější klice pro aplikaci
- potvrďte kliknutím na „**OK**“

11

Pair a new lock

I just found a new lock. Do you want to pair it?

Smart Handle (ed5629d8) [Pair >](#)

Klika je aktivní. Zobrazí se Vám nalezená klika.

- klikněte na „**Pair**“ pro spárování

První uživatel, který spáruje kliku s účtem bude jediný admin. zařízení.

12

Pair a new lock

How do you want to call this lock?
You can edit this anytime

Sma

[Continue >](#)

Zadejte název kliky (např. sklad). Poté klikněte na „**Continue**“ v pravém dolním rohu.



Vyberte ikonu pro Vaši kliku a klikněte na „Continue“.




Klika je spárována. Poté klikněte na „Done“ v pravém dolním rohu.



Nacházíte se v základním menu, kde se Vám zobrazí všechny Vaše spárované kliky (jste administrátorem) a stav baterie.

- kliknutím na tlačítko „+“ přidáte další kliku(y)
- kliknutím na „⚙️“ se dostanete do nastavení
- klikněte na Vámi spárovanou kliku, v tomto případě na „Richter palác“

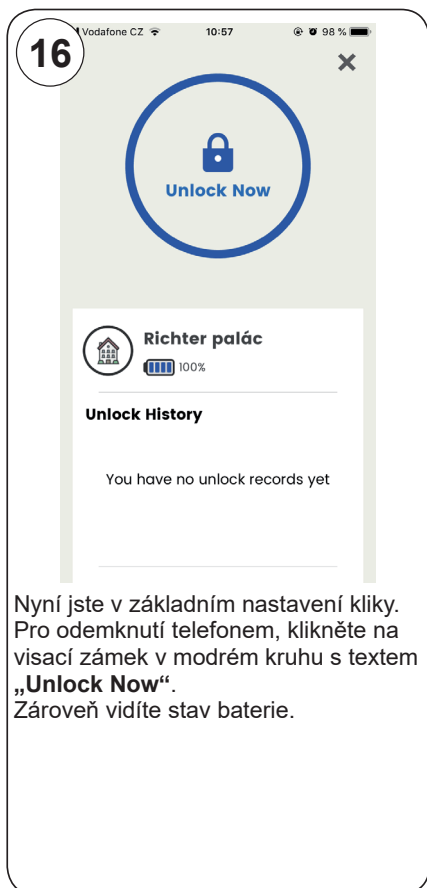


Nyní jste v základním nastavení kliky. Pro odemknutí telefonem, klikněte na visací zámek v modrém kruhu s textem „Unlock Now“.

Zároveň vidíte stav baterie.



Aktualizaci historie v telefonu provedete odemknutím telefonem „Unlock Now“.

- pro zobrazení historie klikněte na modrou šipku v řádku „Unlock History“.
- pro přepnutí kliky do stavu „použit jako normální kliku“ klikněte na bílé kolečko v řádku „Use as a normal handle“. Klika bude z venkovní strany vždy aktivní i bez zadání PIN kódu a nebude potřeba odemknout ani telefonem.
- pro vytvoření PIN kódu nebo udělení přístupu dalšímu uživateli (telefonu) klikněte na tlačítko „Add“ v řádku Access Right.

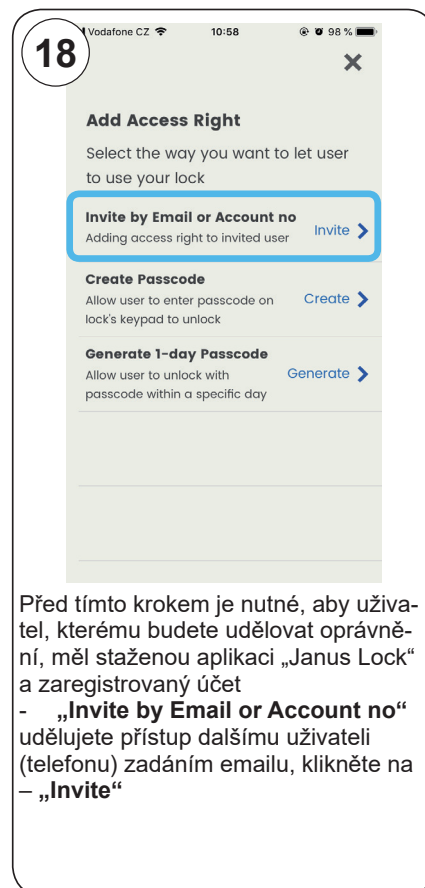

Před tímto krokem je nutné, aby uživatel, kterému budete udělovat oprávnění, měl staženou aplikaci „Janus Lock“ a zaregistrovaný účet

- „Invite by Email or Account no“ udělujete přístup dalšímu uživateli (telefonu) zadáním emailu, klikněte na – „Invite“

19

Add User
Invite people to access this lock

Email / Account number

Continue >

Do pole „Email/Account number“ zadejte email uživatele, kterému chcete poslat oprávnění (uživatel, kterému posíláte oprávnění, musí mít staženou aplikaci Janus Lock a provedenou registraci). Poté pro potvrzení klikněte na „Continue“.

20

Access Right
When can this user access this lock?

Limited time access

Limited day access

Limited date access

Single time access

Anytime >

Pro zadání časového intervalu, klikněte na bílé kolečko - „Limited time access“.
Pro zadání dnů v týdnu, klikněte na bílé kolečko - „Limited day access“.
Pro datumové omezení, klikněte na bílé kolečko - „Limited date access“.
Pro jednorázový vstup, klikněte na bílé kolečko - „Single time access“.

21

Access Right
When can this user access this lock?

Limited time access

Limited day access

Limited date access

Single time access

Continue >

„Limited time access“ – jednoduchým posunutím nastavíte čas od kdy do kdy.
„Limited day access“ – kliknutím na jednotlivé dny omezíte přístup jen pro určité dny.
„Limited date access“ – vyberte datum začátku období a konec období po které bude mít uživatel přístup.
„Single time access“ – kliknutím na bílé kolečko v řádku, nastavíte pouze jednorázový vstup. Poté pro potvrzení klikněte na „Continue“.

22

Access Right
This user can access to the lock now.

elektro@richterzech.cz Ready to use

Mon,Wed,Fri 08:10-17:00

15 Aug 2019-14 Sep 2019

Done >

Práva uživatele - shrnutí.
Email uživatele.
Jaké dny má povolený přístup.
Čas od kdy do kdy má povolený přístup. Období, po které bude povolený přístup.
Poté pro potvrzení klikněte na „Done“.
!!! Po vytvoření každého oprávnění/ PIN kódu musí administrátor kliky odemknout kliku pomocí telefonu, čímž aktivuje vytvořené oprávnění!!!

23

Richter palác

Unlock History

3333 12341234 You Roman

Use as a normal handle

Access Right Add >

You Admin

Roman Ready to use

Mon,Wed,Fri 08:10-17:00

15 Aug 2019-14 Sep 2019

Práva uživatele vidíte v základní nabídce aplikace.
Kliknutím na daného uživatele, můžete měnit jednotlivá nastavení nebo úplně oprávnění odstranit.
- pro vytvoření dalšího oprávnění klikněte na „Add“

24

Add Access Right
Select the way you want to let user to use your lock

Invite by Email or Account no

Create Passcode

Generate 1-day Passcode

Create >

„Create Passcode“ - v tomto poli si vytvoříte PIN kód.

25

Access Right
When can this user access this lock?

Limited time access

Limited day access

Limited date access

Single time access

[Anytime](#)

Zde nastavujete případná časová omezení práv uživatele. Postup je stejný, jako u předchozího nastavení.

26

Passcode
Enter an numeric passcode with minimum 4 digits

.....

1 2 3 4

Delete

[Create access code](#)

Zadejte číselný PIN kód o délce minimálně 4 znaků, maximálně 10 znaků. Množství PIN kódů není omezeno. POZOR: V případě, když zvolíte kód, který má sekvenci 4 znaků stejnou (např. 3**1123**42 = 2**1123**5), jako některý z již existujících kódů, objeví se chybové hlášení a musíte zvolit jiný kód.

27

Passcode created
Anyone with this code can access to this lock at assigned time.

1234 Pending to activate

Weekday 09:00-18:00

Single time access

[Copy](#)

[Done](#)

Shrnutí uděleného oprávnění.

- PIN kód 1234
- přístup omezen jen na sobotu a neděli
- od 9hod. – 18hod.

Kliknutím na „Done“ potvrdíte.

28

Unlock History

You

Use as a normal handle

Access Right [Add](#)

You Admin

Roman Ready to use
Mon,Wed,Fri 08:10-17:00
15 Aug 2019-14 Sep 2019

1234 Ready to use
Weekday 09:00-18:00
Single time access

Ve vyznačeném poli vidíte vytvořené PIN kódy, které opět můžete kliknutím do vyznačeného pole upravit nebo odstranit - po rozkliknutí, klikněte na „Remove“.

!!!Po vytvoření každého oprávnění/PIN kódu musí administrátor kliku, odemknout kliku pomocí telefonu!!!

29

Unlock History

You

Use as a normal handle

Access Right [Add](#)

You Admin

Roman Ready to use
Mon,Wed,Fri 08:10-17:00
15 Aug 2019-14 Sep 2019

1234 Ready to use
Weekday 09:00-18:00
Single time access

Pro vytvoření dalšího oprávnění klikněte na tlačítko „Add“ v řádku „Access Right“.

30

Add Access Right
Select the way you want to let user to use your lock

Invite by Email or Account no
Adding access right to invited user [Invite](#)

Create Passcode
Allow user to enter passcode on lock's keypad to unlock [Create](#)

Generate 1-day Passcode
Allow user to unlock with passcode within a specific day [Generate](#)

„Generate 1-day Passcode“ – kliknutím na vyznačené pole, vytvoříte vygenerování jednodenního kódu. Kód můžete sdělit nebo zaslat uživateli. Kód je platný po celý den. Kliknutím na „Done“ potvrdíte.

31

Generate 1-day Passcode
Select the date of access

May	12	2016
June	13	2017
July	14	2018
August	15	2019
September	16	2020
October	17	2021
November	18	2022

Continue >

- vyberte měsíc - **January–December**
- vyberte den - **1–31**
- vyberte rok - **např. 2019**
Poté potvrďte kliknutím na „**Continue**“.

32

Passcode generated
You can unlock on Aug 15,2019 by the following passcode

3142123

Copy >
Done >

Ve vyznačeném poli vidíte náhodně vygenerovaný PIN kód.
„**Copy**“ - kliknutím zkopírujete vygenerovaný PIN kód do paměti telefonu a pošlete uživateli, který má mít v daném dni udělen přístup.
Kliknutím na „**Done**“ potvrďte.

33

Richter palác

Unlock History >

You

Use as a normal handle

Access Right **Add** >

You Admin

Sma **Unpair** >
129f9efc147f4d94
v0.23

„**Unpair**“ - klikněte ve vyznačeném poli, pro odstranění kliky z Vašeho účtu.
Telefon s Bluetooth musí být v blízkosti kliky.

34

Confirm to unpair this lock?

Richter palác
129F9EFC147F4D94

Confirm >

„**Confirm**“ - potvrďte odstranění kliky.


35

Lock unpaired!
Your lock is free now. You can pair it with another device anytime.

Done >


Klika odstraněna z vašeho účtu.
Klikněte na „**Done**“.

36

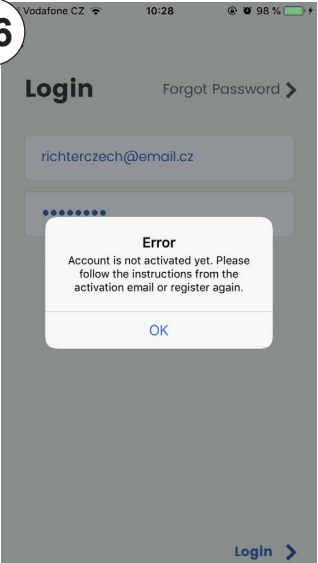


Nemáte aktivovaný účet. Aktivaci provedete kliknutím na odkaz v registračním mailu.

37

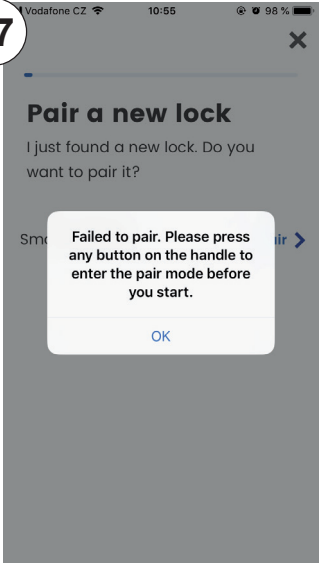


Problém s párováním kľiky. Stiskněte „OK“, zmáčkněte jedno z tlačítek 1-4 na vnější kľice a klikněte na „Pair“ dokud tlačítka svítí zeleně.

38

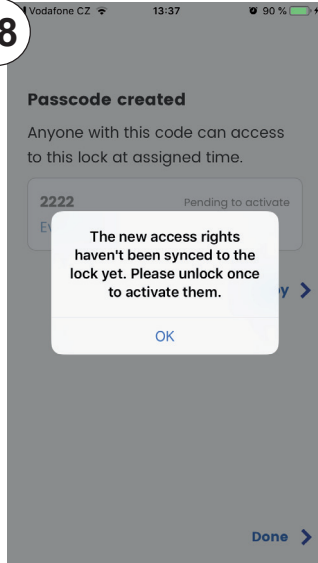


Nově vytvořený PIN kód není aktivovaný. Aktivaci provede administrátor kľiky, odemknutím pomocí aplikace Janus Lock. Telefon s Bluetooth musí být v blízkosti kľiky.

39

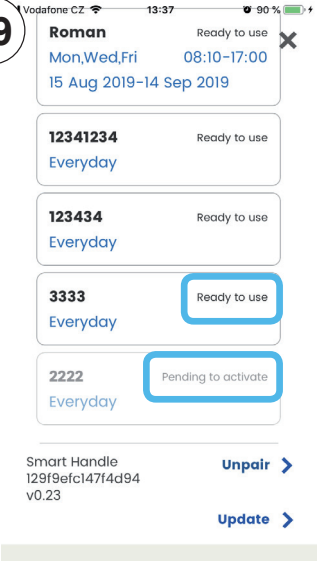


Status „Ready to use“ znamená, že jsou oprávnění aktivována a fungují. Status „Pending to activate“ znamená, že oprávnění nejsou aktivována. Aktivaci musí provést administrátor kľiky odemknutím přes aplikaci stisknutím „Unlock Now“, telefon s Bluetooth musí být v blízkosti kľiky.

40

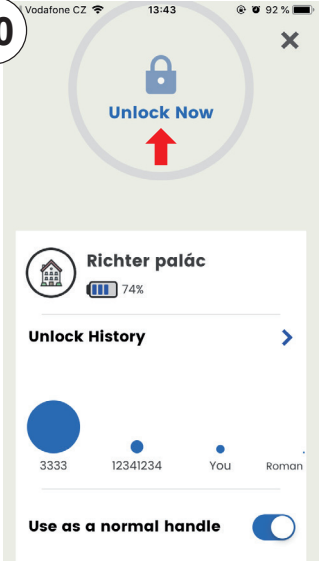

Pokud bude průsvitný visací zámek a kruh viz. červená šipka, nebudete moc odemknout telefonem. Používáte kľiku ve stavu „trvale odemknuto – Use as a normal handle“ a tím pádem je pořád aktivní (nepotřebujete k odemknutí telefon ani PIN kód). Nebo nemáte oprávnění v tuto chvíli odemknout.

41

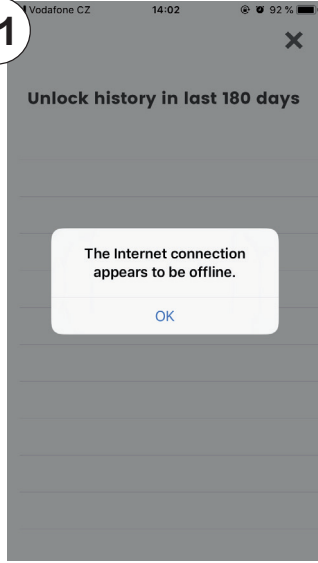

Pro načtení historie, musí být v dosahu kľiky/Bluetooth a mít přístup k internetu/Wi-fi.

42

Máte vypnuté Bluetooth. Zapněte Bluetooth.

43

Nejste v blízkosti kliky (Bluetooth).

44

Upozornění
Po výměně baterií je nutná aktivace kliky administrátorem, stisknutím/odemknutím „Unlock Now“ v aplikaci Janus Lock.